

bbrain

Reminder Day Clock



<u>NEDERLANDS</u>	2
<u>ENGLISH</u>	17
<u>DEUTSCH</u>	32
<u>FRANÇAIS</u>	47

NEDERLANDS

Hallo!

Bedankt voor het kopen van de BBrain Basic - Spreekende Kalenderklok. We hopen dat deze klok het leven net iets eenvoudiger maakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe de klok werkt en hoe u deze optimaal kunt gebruiken.

Uw Spreekende Kalenderklok is ontworpen zodat u uw klok heel eenvoudig kunt gebruiken, het kost maar een paar minuten om hem perfect voor u en uw dierbaren in te stellen, waardoor het dagelijks gebruik van de klok nog eenvoudiger is. U kunt meer lezen over het personaliseren van de instellingen op pagina 12, het instellen van herinneringen op pagina 8. Om de Spreekende Kalenderklok meteen te gebruiken, lees de snelstartgids op pagina 5.


Inhoudsopgave

Snelstartgids	5
Kies het gewenste scherm	6
Overzicht herinneringen	7
Nieuwe herinnering instellen	8
Herinneringen bewerken of verwijderen	12
Instellingen wijzigen	12
Weergavemodus	13
Weergavekleur	13
Tijdinstelling	13
Tijdmodus	14
Tijdinstellingen	14
Datum instellen	14
Helderheid	14
Spreekende klok	14
Volume	14
Probleemoplossing	15
Overige informatie	15
Belangrijke veiligheidswaarschuwingen	16

Snelstartgids

Uw BBrain kan doormiddel van twee eenvoudige stappen klaar voor gebruik gemaakt worden:

1. Steek de stroomkabel in het ronde contact onderaan de klok.
2. Steek de andere kant van de stekker in een stopcontact.

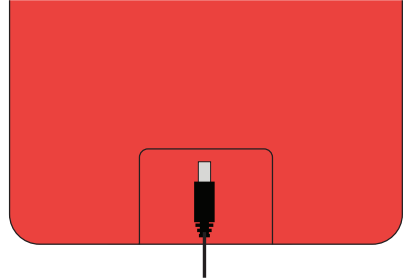

Na enkele seconden wordt het BBrain welkomstscherm vertoont gevolgd door de correcte tijd en datum. Indien u de tijd en datum dient aan te passen ga in deze gebruiksaanwijzing naar 'Instellingen wijzigen' op pagina 12.



Sprekende klok knop bovenaan

Knoppen om door het menu te navigeren en herinneringen in te stellen. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het menu te openen.

Uw klok heeft 3 knoppen die worden gebruikt bij het wijzigen van instellingen of het instellen van herinneringen. Om toegang te krijgen tot een van deze functies is het nodig om beide buitenste knoppen tegelijk in te drukken, zodat dit niet per ongeluk kan gebeuren tijdens het gebruik. Als u op deze knoppen drukt, wordt tevens een scherm 'Overzicht herinneringen' weergegeven, dat alle herinneringen toont die op de klok zijn ingesteld.



In verschillende menuschermen kunnen deze knoppen een andere functie hebben. Hun functie wordt altijd weergegeven door middel van de woorden en symbolen die onder aan het scherm worden weergegeven.

Kies het gewenste scherm

De klok kan 5 verschillende schermmodi weergeven, zoals hieronder weergegeven. Elk scherm is verkrijgbaar in 3 verschillende kleurinstellingen. Zie Instellingen wijzigen op pagina II voor meer informatie.




- Kies de beste plaats voor uw klok, houd hem dichtbij en in het zicht.
- Hij kan op een tafel worden geplaatst of aan de muur worden gemonteerd.

Overzicht herinneringen

Uw klok kan een overzicht van alle ingestelde herinneringen weergeven, bewerken en verwijderen. Dit is toegankelijk door de linker- en rechterknop tegelijkertijd in te drukken. Vanuit dit scherm hebt u ook toegang tot de klokinstellingen en kunt u nieuwe herinneringen instellen.

In dit gebied worden herinneringen weergegeven die zijn ingesteld

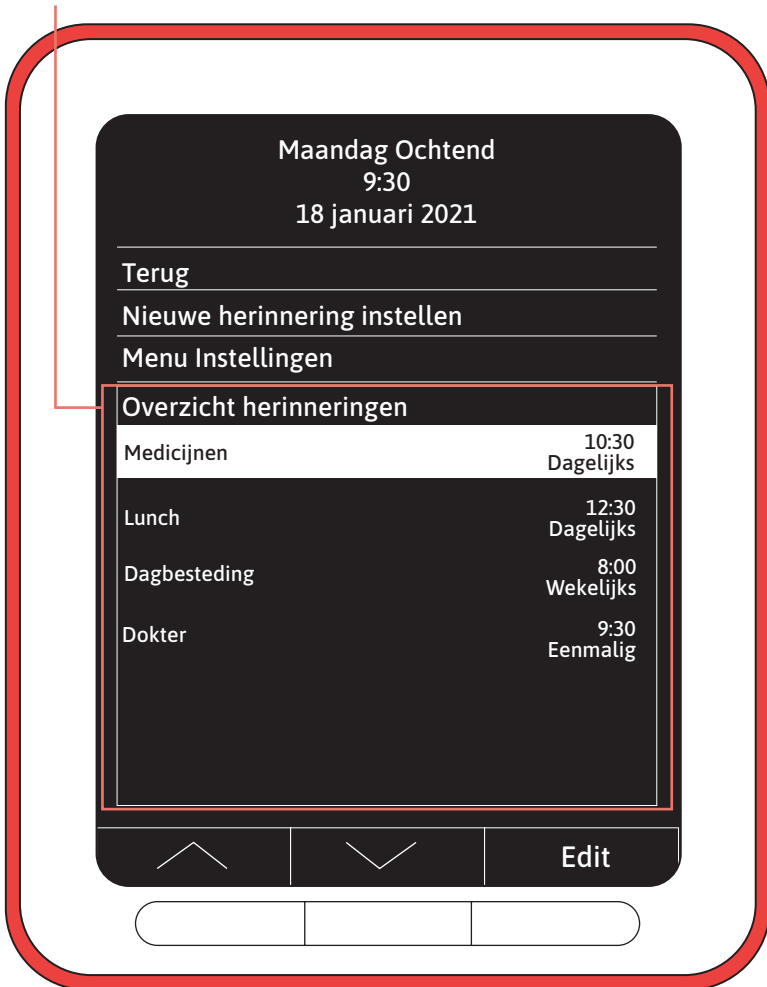

Nieuwe herinnering instellen

Uw klok kan maximaal 16 herinneringsalarmen opslaan, die elk kunnen worden ingesteld om eenmaal af te gaan, dagelijks te worden herhaald of wekelijks te worden herhaald. Deze kunnen worden gekozen uit een aantal vooraf geladen herinneringen, of u kunt uw eigen herinnering maken door uw stem op de klok op te nemen.

Elke vooraf geladen herinnering bestaat uit een vriendelijk gesproken bericht en een bericht dat op het scherm wordt weergegeven. Sommige mededelingen hebben ook afbeeldingen.

De volgende opties kunnen worden geselecteerd:

1. Het is tijd om uw medicijnen in te nemen
2. Het is tijd voor uw ontbijt
3. Het is tijd voor uw lunch
4. Het is tijd voor uw avondeten
5. Het is tijd voor een tussendoortje
6. Neem een glas water
7. Neem een kopje thee
8. Controleer of de deuren gesloten zijn
9. Controleer of de oven uit is
10. Activeer uw huisalarm
11. Draagt u uw personenalarmering?
12. Draagt u uw bril?
13. Uw familie komt vandaag op bezoek
14. Uw thuiszorg komt vandaag
15. U heeft een afspraak bij de dokter
16. U gaat vandaag naar het dagbesteding
17. Het is tijd om op te staan
18. Het is tijd om naar bed te gaan
19. Gefeliciteerd met uw verjaardag
20. Moet u gebruik maken van het toilet?

Om een herinneringsalarm in te stellen

1. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het herinneringsoverzichtsscherm te openen.
2. Druk eenmaal op de middelste knop zodat 'Nieuwe herinnering instellen' is gemarkeerd.
3. Druk op de rechterknop gemarkeerd met 'OK' om te bevestigen en het menu voor nieuwe herinneringen te openen.
4. Druk op de middelste knop om naar Type herinnering te gaan en druk op 'Edit'.
5. Selecteer de vooraf ingestelde herinnering die u wilt gebruiken in de lijst. Als u een gesproken herinnering wilt instellen, volgt u 'Persoonlijke herinneringen opnemen' op pagina 10.
6. Druk op de middelste knop om naar Frequentie te navigeren en druk op de rechterknop om 'Edit' te kiezen. Kies wanneer het alarm moet klinken:
 - a. **Dagelijks**
 - b. **Wekelijks** – Kies de dag met behulp van het volgende menu-item
 - c. **Eenmalig** - Kies de datum met behulp van het volgende menu-item. U gebruikt de rechterknop om naar het juiste deel van de datum (dag of maand) te navigeren, en de linker en middelste knop om de datum te wijzigen. Navigeer naar "Stel" om te bevestigen.

7. Stel de tijd in waarop de herinnering moet klinken door naar de tijd te navigeren en op 'Edit' te drukken. Zodra het scherm van de tijdsinstelling verschijnt, gebruikt u de rechterknop om naar het juiste deel van de tijd (uren en minuten) te navigeren, en de linker en middelste knop om te tijd te wijzigen. Navigeer naar "stel" om te bevestigen


Opmerking: als de sprekende klok is ingesteld om elk uur te klinken , moet u geen herinneringen instellen om ook op het uur te klinken.

8. Navigeer naar 'Tonen gedurende' en kies hoe lang u wilt dat de visuele herinnering op het scherm blijft. Voor spraakherinnering geeft het scherm alleen 'Herinnering' weer.
9. Navigeer naar "Herhalen bericht" en kies of u de herinnering wilt herhalen en hoe vaak.
10. Zodra alle parameters zijn ingesteld, selecteert u 'Terug' om terug te keren naar het 'Herinneringsoverzicht '-scherm en nogmaals 'Terug' om terug te keren naar het klokscherm.

Persoonlijke herinneringen opnemen

Uw klok kan spraakberichten opnemen om gepersonaliseerde herinneringsalarmen te maken. Volg hiervoor stap I-4 van 'Een herinneringsalarm instellen' en vervolgens:


- I. Selecteer 'Stem' in de herinneringslijst, het onderstaande scherm wordt weergegeven

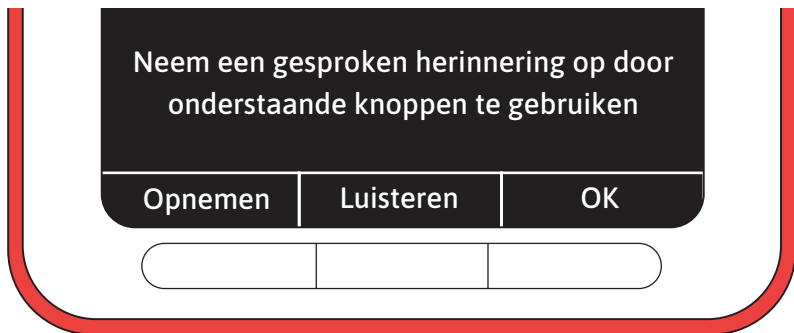

2. Druk op 'opnemen' om te beginnen met het opnemen van uw bericht en 'stoppen' om het opnemen te beëindigen. U kunt terugluisteren met de 'luisteren' knop. Als u het bericht opnieuw wilt opnemen, drukt u gewoon nogmaals op 'Opnemen'. Het is het beste om een bericht zo kort en duidelijk mogelijk op te nemen, er is 12 seconden opnametijd.
3. Als u tevreden bent met het bericht, drukt u op 'OK'

Volg stap 6-10 van 'Een herinneringsalarm instellen' om het instellen van uw herinnering te voltooien.

Tip: Spreek dicht bij de microfoon om het duidelijkste bericht op te nemen. De microfoon zit bovenop de klok rechts van de knop.

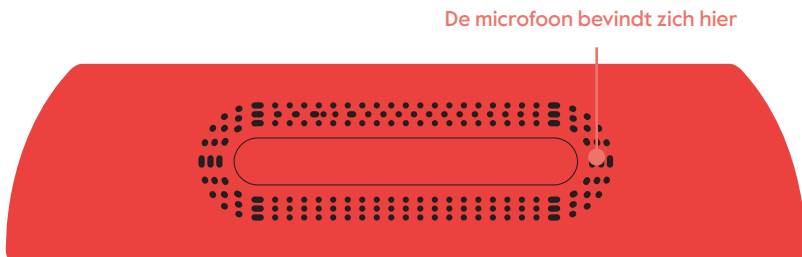

Herinneringen bewerken of verwijderen

Als u een herinnering heeft ingesteld die u wilt wijzigen of verwijderen:

1. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het scherm Herinnering overzicht te openen.
2. Gebruik de middelste knop om omlaag te navigeren naar de herinnering die u wilt wijzigen. Druk op de rechterknop om te bewerken.
3. Breng de wijzigingen aan in de herinnering of selecteer 'herinnering verwijderen' in de lijst om te verwijderen.
4. Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, selecteert u 'Terug' om terug te keren naar het scherm Herinneringsoverzicht en nogmaals 'Terug' om terug te keren naar het klokscherm.

Instellingen wijzigen

Naast het instellen van de tijd en datum heeft uw klok een breed scala aan instellingen die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren.

1. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het herinneringsoverzichtscherf te openen.
2. Druk tweemaal op de middelste knop zodat 'Menu instellingen' is gemarkeerd.
3. Druk op de rechterknop gemarkeerd met 'OK'. U bevindt zich nu in het instellingenmenu.

4. Om de gewenste instelling te bewerken, navigeert u naar de plaats in het menu met de linker- en middelste knop en drukt u op de rechterknop (bewerken) om te bewerken. De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Weergavemodus

Kies de gewenste weergave modus uit de 5 hieronder om de juiste hoeveelheid informatie te krijgen.



Weergavekleur

Kies de kleur van de klokweergave zodat deze zo goed mogelijk zichtbaar is.



Tijdinstelling

Stel de tijd van de klok in als deze niet correct is of moet worden gewijzigd voor zomer- of wintertijd.

Tijdmodus

Geeft aan of de klok wordt weergegeven in de 12- of 24-uursmodus

Tijdinstellingen

De tijddrempels die de klok aangeeft, d.w.z. of het ochtend, middagavond of nacht is. Bij het instellen van deze drempels is het erg belangrijk dat ze elkaar niet overlappen. Als ze elkaar overlappen, geeft de klok een foutmelding weer.

Datum instellingen

De datum waarop de klok wordt weergegeven.

Helderheid

De helderheid van het klokscherm, laag, gemiddeld of hoog. Let op: als de helderheid is ingesteld op gemiddeld of hoog, wordt deze gedimd naar laag terwijl de klok 'nacht' weergeeft.

Spreekende klok

De optie om de spreekende klok elk uur te laten klinken, wanneer de knop wordt ingedrukt, beide, of om deze volledig uit te schakelen. Let op: als de spreekende klok is ingesteld om elk uur te klinken, zal hij niet klinken terwijl de klok 'nacht' aangeeft.

Volume

Pas het volume aan waarmee herinneringsalarmeren en de spreekende klok worden afgespeeld. Kies uit laag, gemiddeld of hoog.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
De sprekende klok spreekt niet	De sprekende klok is ingesteld om elk uur te klinken of is uitgeschakeld. Wijzig de instellingen voor de sprekende klok, zie hoe u dit kunt doen op pagina 14.
Instellingen en tijd worden niet opgeslagen als de klok is losgekoppeld van het lichtnet	Batterij is leeg. Vervang de CR2032 batterij door het batterijklepje aan de achterkant van de klok te openen.
Het is niet mogelijk om nieuwe herinneringen in te stellen	Het maximaal aantal herinneringen (21) is ingesteld. Verwijder ongebruikte herinneringen om meer in te stellen.
Herinnering met spraakopname is te zacht	Ga tijdens het opnemen dichterbij de microfoon (bovenop de klok) staan. Zet het volume hoog in het menu Instellingen.

Overige informatie

Deze klok heeft een uitsparing om aan de muur te hangen. Zorg ervoor dat de bevestigingsmethode sterk genoeg is om het gewicht van de klok te dragen.

Als de klok is losgekoppeld van het elektriciteitsnet, wordt uw vooraf ingestelde informatie maximaal een jaar bewaard door de ingebouwde CR2032-batterij. De CR2032-batterij laadt de klok niet op. Zodra deze batterij leeg is, kunt u deze vervangen door het klepje aan de achterkant van de klok te openen. zorg ervoor dat het schrijven zich aan de bovenzijde van de batterij bevindt.

Dit product wordt geleverd met een garantie van 24 maanden vanaf aankoop om fabricagefouten te dekken.

Belangrijke veiligheids waarschuwingen

- Gebruik de klok alleen met de meegeleverde netadapter.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de klok schoonmaakt. Maak het beeldscherm schoon door het voorzichtig af te vegen met een speciale schermdoek of een zachte, vochtige doek. Gebruik geen overmatige vloeistof.
- Houd de netadapter buiten het bereik van kinderen.
- Houd de klok, het netsnoer en de netadapter uit de buurt van water.
- Probeer de klok niet te repareren, dit kan gevaarlijk zijn.
- De klok is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gooi deze klok weg in overeenstemming met de recyclingvoorschriften in uw regio. Afgedankte elektrische producten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en horen niet bij het huisvuil.



ENGLISH

Hello!

Thanks for purchasing a BBrain Reminder Day Clock. We hope that you find it easy to use and it makes life that little bit simpler. This guide talks you through how it works and how to get the most from it.

Your BBrain Reminder Day Clock is designed to be very simple to use, but a few minutes setting it up to be perfect for you and your loved ones can make it even simpler. You can read more about how to personalise the settings on page 28, how to set reminders on page 24 or to start using it straight away, read the Quick Start guide on page 21.


Contents

Quick start guide	21
Choose the right display for you	22
Reminder overview	23
Setting reminder alarms	24
Editing or deleting reminders	28
Changing settings	28
Display mode	29
Display colour	29
Time set	29
Time mode	30
Time of day settings	30
Date set	30
Brightness	30
Talking clock	30
Volume	30
Troubleshooting	31
Other Information	31
Important safety warnings	32

Quick start

Your BBrain clock can be up and running in 2 simple steps:

1. Plug the power cable into the circular socket underneath the clock.
2. Insert the plug into a mains electricity socket.

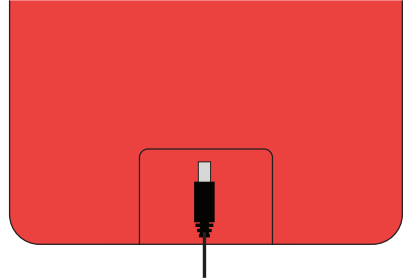

After a few seconds the clock should display the BBrain welcome screen followed by the correct time and date. If you need to adjust the time or date see the Changing Settings section of this booklet on page 28



Talking clock button located on top

Buttons for navigating menu and setting reminders. Press left and right button at the same time to access the menu


Your clock has 3 buttons that are used when changing settings or setting reminders, to access any of these functions it is necessary to press both outer buttons at once, so this can't be done accidentally when in use. Pressing these buttons displays a Reminder Overview screen, that shows all reminders set on the clock.



In different menu screens, these buttons may have a different function. Their function will always be shown through the words and symbols displayed at the bottom of the screen.

Choose the right display for you

The clock can display the 5 different screen modes as shown below. Each screen is available in 3 different colourways. See Changing Settings on page 11 for more detail on how to do this.

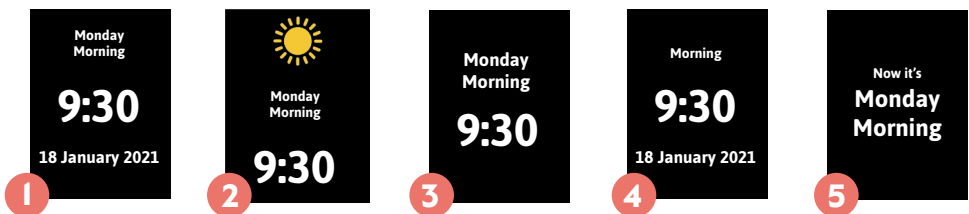


- Choose the best place for your clock, keep it close and in clear view
- It can be stood on a table or wall mounted

Reminder overview

Your clock can display an overview of all the reminders that have been set, edit and delete them. This is accessed by holding down the left button and pressing the right button at the same time. From this screen you can also access the clock setup and set new reminders.

Reminders that have been set are displayed in this area

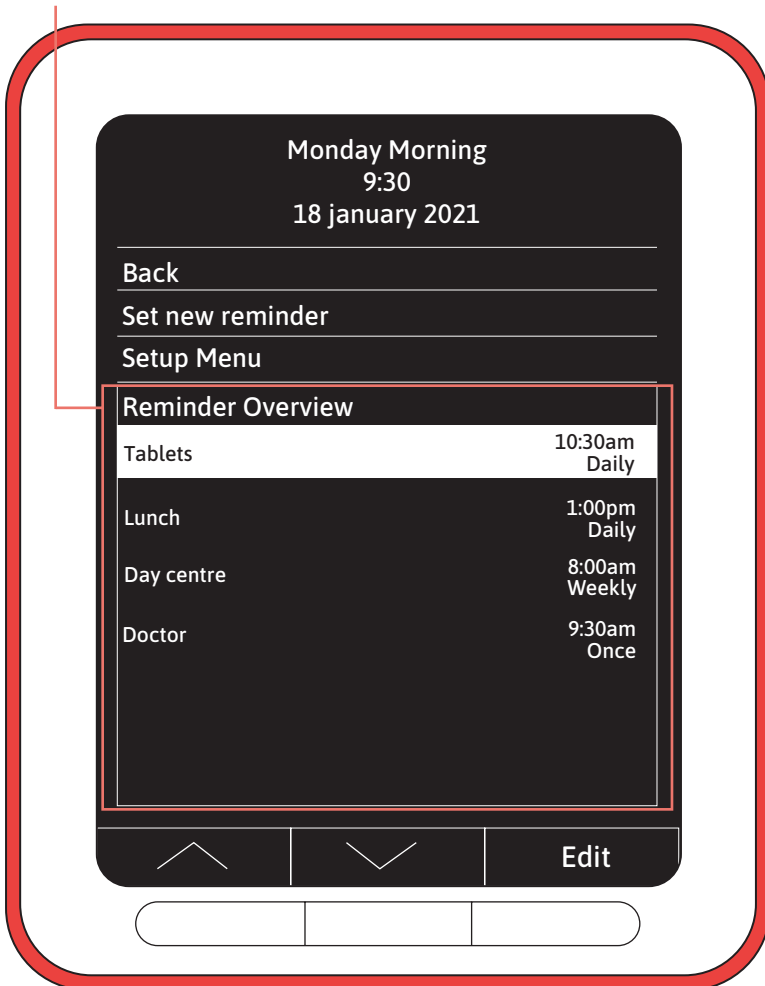

Setting reminder alarms

Your clock can store up to 16 reminder alarms, which can each be set to go off once, repeated daily or repeated weekly. These can be chosen from a number of pre-loaded reminders, or you can create your own reminder by recording your voice on the clock.

Each pre-loaded reminder consists of a friendly voice message and a notice displayed on the screen. Some of the notices have pictures too. They can be selected from the following options:

1. It's time to take your tablets
2. It's time for breakfast
3. It's time for lunch
4. It's time for dinner
5. It's time for a snack
6. Drink some water
7. Have a cup of tea
8. Check the doors are closed
9. Turn off the oven
10. Turn your home alarm on
11. Are you wearing your personal alarm?
12. Are you wearing your glasses?
13. Your family are visiting today
14. The carer is visiting today
15. You have a doctor's appointment today
16. You're going to the day centre today
17. It's time to get up
18. It's time to go to bed
19. Happy Birthday
20. Do you need to use the bathroom?

To set a reminder alarm

1. Press the left and right outer buttons at the same time to access the Reminder Overview Screen.
2. Press the middle button once so 'Set New reminder' is highlighted.
3. Press the right button marked 'OK' to confirm and enter the set new reminder menu.
4. Press the middle button to navigate to Reminder Type and press 'Edit.'
5. Select the preset reminder you want to use from the list. If using a voice reminder follow 'Recording Personal Reminders' below.
6. Press the middle button to navigate to Frequency and press the right button to 'Edit' Choose if the alarm should sound:
 - a. **Daily**
 - b. **Weekly** – if so pick the day using the next menu item
 - c. **Once** - if so pick the date using the next menu item. When setting the date the left and middle button are used to navigate left and right to the correct portion of the date (day or month) and the right button is used to advance the date for the portion selected. Once the correct date has been set use the middle button to navigate to 'Set' and the right button to confirm.

7. Set the time the reminder should sound by navigating to time and pressing 'Edit' Once the time set screen appears use the left and middle buttons to navigate to the correct portion of the time (hours and minutes) and the right button to advance the time. Navigate to 'Set' once you have the correct time set and press the right button to confirm.


Note: If the talking clock is set to sound hourly, do not set reminders to sound on the hour as well.

8. Navigate to 'Displayed for' and pick how long you'd like the visual reminder to stay on the screen. For voice reminder the screen will just display 'Reminder.'
9. Navigate to 'Message Repeats' to choose how many times you'd like the audio message to repeat when the reminder sounds.

Recording Personal Reminders

Your clock is able to record voice messages to make personalised reminder alarms. To do this follow steps 1-4 from 'To set a reminder alarm' then:


1. Select 'Voice' from the reminder list, the below screen will display.

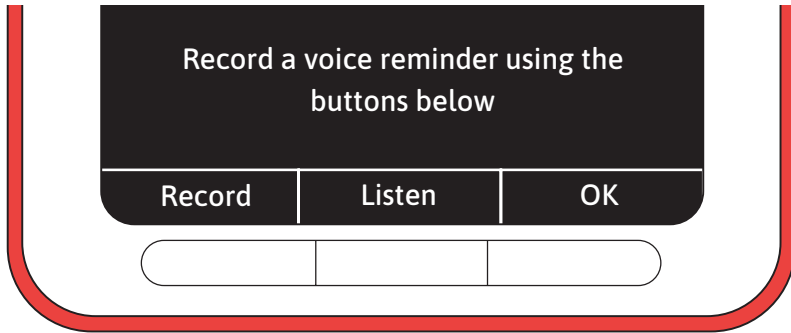

2. Press 'record' to begin recording your message and 'stop' to finish recording it. You can listen back using the 'listen' button. If you want to record the message again, simply press 'Record' again. It's best to record a message that is as short and clear as possible, there is 12 seconds of recording time.
3. Once you are happy with the message press 'OK' to confirm

Follow steps 6-9 from 'To set a reminder alarm' to finish setting your reminder.

Tip: Speak close to the microphone to record the clearest message. The microphone is on top of the clock to the right of the button. You may also want to turn up the volume, see how on page 29.

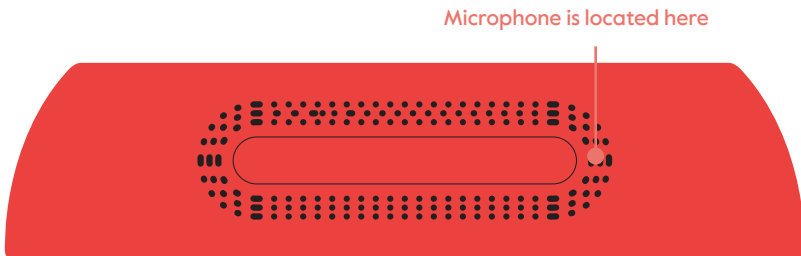

Editing or deleting reminders

If you've set a reminder you wish to change or delete:

1. Press the left and right outer buttons at the same time to access the Reminder Overview screen.
2. Use the middle button to navigate down to the reminder you want to change. Press the right button to edit.
3. Make the changes to the reminder or select 'delete reminder' from the list to delete.
4. Once you've made changes select 'Back' to return back to the Reminder Overview screen and 'Back' once again to return to the clock screen.

Changing Settings


Alongside setting the time and date, your clock has a wide range of settings that you can personalise to suit your preferences. **To change settings:**

1. Press the left and right outer buttons at the same time to access the Reminder Overview Screen.
2. Press the middle button twice so 'Setup Menu' is highlighted.
3. Press the right button marked 'OK.' You are now in the setup menu.

4. To edit the required setting, navigate to its place in the menu using the left and middle buttons and press the right button (edit) to edit. The following settings can be changed:

Display mode

Choose the type of clock display screen from the 5 below, to get the right amount of information.

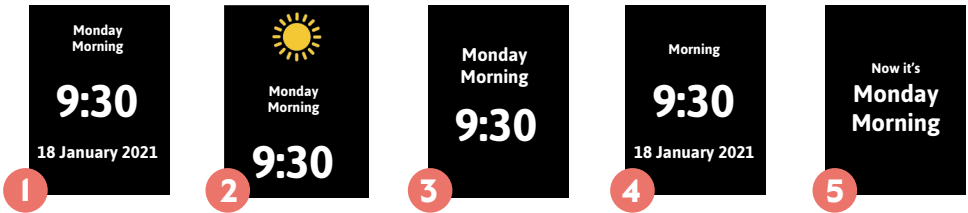

Display colour

Choose the colour of the clock display to make it as easy to see as possible.



Time set

Set the time of the clock if it is not correct or needs changing for daylight savings.

- If you get stuck at any point in the setup menu, simply turn the clock off and on again at the wall socket. It will return to the clock display.

Time mode

Whether the clock displays in 12 or 24 hour mode.

Time of day settings

The time thresholds that the clock displays i.e. whether it's morning, afternoon evening or night.

When setting these thresholds it's very important they don't overlap. If they overlap the clock will display an error message.

Date Set

The date the clock displays.

Brightness

The brightness of the clock screen, low, medium or high. Note, if the brightness is set to medium or high, it will dim to low whilst the clock displays 'night.'

Talking Clock

The option to have the talking clock sound each hour, when the button is pressed, both, or turn it off completely. Note, if the talking clock is set to sound hourly, it won't sound whilst the clock displays 'night.'

Volume

Adjust the volume that reminder alarms and the talking clock play back in. Choose from low, medium or high.

Troubleshooting

Problem	Potential Cause and Solution
Talking clock doesn't sound	Talking clock is set to sound hourly or turned off. Change the settings for the talking clock, see how on page 29.
Settings and time aren't stored when the clock is disconnected from mains	Battery is flat. Replace CR2032 battery by opening battery door on the back of the clock
It's not possible to set any new reminders	The full number of reminders (16) has been set. Delete unused reminders to set more.
Reminder with voice recording is too quiet	Move closer to microphone (on top of clock) when recording. Set volume to high on Setup Menu.

Other information

This clock includes a recess for hanging on the wall. Please ensure the fixing method is strong enough to bear the weight of the clock to reduce the risk of any impact hazard.

When the clock is disconnected from mains electricity, your pre-set information will be saved for up to a year by the integral CR2032 battery. Once this battery runs out you can change it by opening the flap in the rear of the clock. Make sure the writing is on the top side of the battery.

This product comes with a 12 month from purchase warranty to cover manufacturing defects.

Important safety warnings

- Use the clock only with the mains adapter supplied
- Unplug the clock before cleaning. Clean the display screen by gently wiping it with a special screen cloth or a soft damp cloth. Do not use excessive liquid.
- Keep the mains cord out of the reach of children.
- Keep the clock, mains cord and plug away from water.
- Do not attempt to repair the clock as this can be hazardous.
- The clock is for indoor use only.
- Discard this clock in accordance with recycling regulations in your area. Waste electrical products can be harmful to the environment and should not be disposed of with household waste.



DEUTSCH

Hallo!

Vielen Dank, dass Sie sich für die BBrain Kalender-Uhr entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie die Uhr leicht bedienen können und dass sie Ihnen das Leben ein wenig einfacher macht. Diese Anleitung erklärt, wie die Uhr funktioniert und wie Sie die Uhr optimal nutzen können.

Ihre BBrain Kalender-Uhr ist so konzipiert, dass sie sehr einfach zu bedienen ist. In nur wenigen Minuten ist sie perfekt für Sie und Ihren Verwandten eingerichtet, was den täglichen Gebrauch noch einfacher macht. Mehr zur Personalisierung der Einstellungen finden Sie auf Seite 42, zum Einstellen von Erinnerungen auf Seite 38. Um die Kalender-Uhr sofort nutzen zu können, lesen Sie die Kurzbedienungsanleitung auf Seite 35.


Inhalt

Kurzbedienungsanleitung	5
Display Wahl	6
Erinnerungsübersicht	7
Einstellen von Erinnerungsalarmen	8
Bearbeiten oder Löschen von Erinnerungen	12
Einstellungsmenü	12
Anzeige Modus	13
Displayfarbe	13
Zeit einstellen	13
Zeitmodus	14
Tageszeit einstellen	14
Datum einstellen	14
Helligkeit	14
Sprechen der Uhr	14
Lautstärke	14
Fehlersuche	15
Zusätzliche Informationen	15
Wichtige Sicherheitshinweise	16

Kurzbedienungsanleitung

Ihre BBrain-Uhr kann in 2 einfachen Schritten in Gang gesetzt werden:

1. Stecken Sie das Netzkabel in die runde Buchse an der Unterseite der Uhr.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

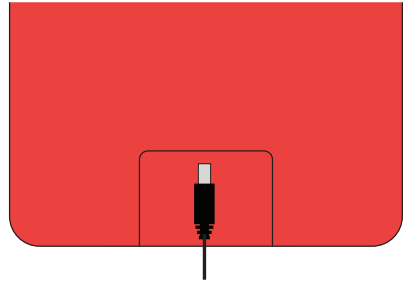

Nach wenigen Sekunden sollte die Uhr den BBrain Begrüßungsbildschirm anzeigen, gefolgt von der korrekten Uhrzeit und dem Datum. Wenn Sie die Uhrzeit oder das Datum einstellen möchten, lesen Sie den Abschnitt "Einstellungen ändern" in diesem Handbuch auf Seite 42



Sprechende Uhr-Taste an der Oberseite

Tasten zum Navigieren im Menü und zum Einstellen von Erinnerungen. Drücken Sie die linke und rechte Tasten gleichzeitig, um das Menü zu öffnen.


Ihre Uhr verfügt über 3 Tasten, die zum Ändern von Einstellungen oder zum Einstellen von Erinnerungen verwendet werden können. Um auf eine dieser Funktionen zuzugreifen, müssen Sie die beiden äußeren Tasten gleichzeitig drücken. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, damit dies nicht versehentlich während des Gebrauchs geschieht. Wenn Sie diese Tasten drücken, wird ein Bildschirm mit einer Erinnerungsübersicht angezeigt, der alle auf der Uhr eingestellten Erinnerungen anzeigt.



Diese Tasten können in verschiedenen Menübildschirmen eine andere Funktion haben. Ihre Funktion wird immer durch die Wörter und Symbole angezeigt, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden.

Wählen Sie den richtigen Bildschirm.

Die Uhr kann bis zu 5 verschiedene Bildschirmmodi anzeigen, wie unten dargestellt. Jeder Bildschirm ist in 3 verschiedenen Farbschemas erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im "Einstellungsmenü" auf Seite II.

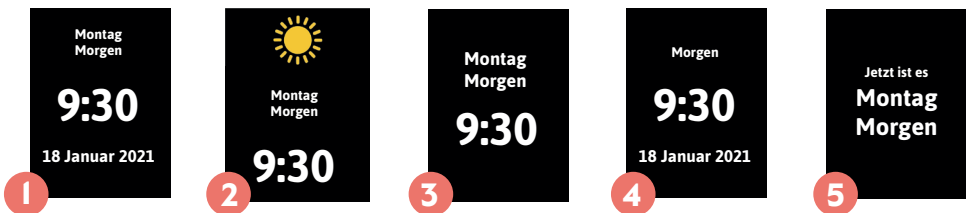

- Wählen Sie den bestmöglichen Standort für Ihre Uhr, damit sie in Ihrer Nähe und im Blickfeld bleibt.
- Die Uhr kann auf einen Tisch gestellt oder an der Wand montiert werden.

Erinnerungsübersicht

Ihre Uhr kann eine Übersicht von allen gesetzten Erinnerungen anzeigen. Diese können gelöscht oder bearbeitet werden. Diese Funktion ist durch das gleichzeitige Drücken von der linken und rechten Taste zugänglich. Von diesem Bildschirm aus kommen Sie auf die Einstellungen der Uhr, wo Sie neue Erinnerungen einstellen können.

Dieser Bereich zeigt Erinnerungen an, die eingestellt wurden



Erinnerungsalarme einstellen

Ihre Uhr kann bis zu 16 Erinnerungsalarme speichern, von denen jeder so eingestellt werden kann, dass er einmalig, täglich oder wöchentlich wiederholt wird. Diese können aus einer Reihe von vorinstallierten Erinnerungen ausgewählt werden. Eine andere Option ist Ihre eigene Erinnerung zu erstellen, indem Sie Ihre Stimme auf der Uhr aufnehmen.

Jede vorinstallierte Erinnerung besteht aus einer freundlichen Sprachnachricht und einer auf dem Bildschirm angezeigten Meldung. Einige Benachrichtigungen enthalten auch Bilder. Sie können von den folgenden vorinstallierter Optionen auswählen:

1. Es ist Zeit, Ihre Tabletten zu nehmen
2. Es ist Zeit für das Frühstück
3. Es ist Zeit für das Mittagessen
4. Es ist Zeit für das Abendessen
5. Es ist Zeit für einen Snack
6. Trinken Sie etwas Wasser
7. Trinken Sie eine Tasse Tee
8. Prüfen Sie, ob die Türen geschlossen sind
9. Schalten Sie den Ofen aus
10. Schalten Sie Ihren Hausalarm ein
11. Tragen Sie Ihren persönlichen Alarm?
12. Tragen Sie Ihre Brille?
13. Ihre Familie kommt Sie heute besuchen
14. Der Hausmeister kommt Sie heute besuchen
15. Sie haben heute einen Arzttermin
16. Sie gehen heute in die Tagesstätte
17. Es ist Zeit aufzustehen
18. Es ist Zeit ins Bett zu gehen
19. Alles Gute zum Geburtstag!
20. Müssen Sie das Badezimmer nutzen?

Stellen Sie einen Erinnerungsalarm ein

1. Drücken Sie die äußere linke und rechte Taste gleichzeitig, um den Erinnerungsübersichtsbildschirm zu öffnen.
2. Drücken Sie die mittlere Taste einmal, so dass “Neue Erinnerung einstellen” angezeigt wird.
3. Drücken Sie die rechte Taste mit der Aufschrift “OK” um die neue Erinnerung zu bestätigen und das neue Erinnerungs Menü aufzurufen.
4. Drücken Sie die mittlere Taste, um zum Typ der Erinnerung zu gelangen und drücken Sie “Bearbeiten”.
5. Wählen Sie die gewünschte voreingestellte Erinnerung aus der Liste aus. Wenn Sie eine Spracherinnerung verwenden, folgen Sie unten “Persönliche Erinnerungen aufnehmen”.
6. Drücken Sie die mittlere Taste, um zur “Frequenz” zu navigieren, und drücken Sie die rechte Taste, damit “Bearbeiten” erscheint. Wählen Sie, ob und wann der Alarm ertönen soll:
 - a. **Täglich**
 - b. **Wöchentlich** – wenn ja, wählen Sie den Tag über den folgenden Auswahlpunkt.
 - c. **Einmal** - Wählen Sie das Datum einmal über den folgenden Auswahlpunkt. Bei der Einstellung des Datums wird mit der linken und mittleren Taste nach links und rechts zum richtigen Teil des Datums (Tag oder Monat) navigiert und mit der rechten Taste wird das Datum für den gewählten Teil weitergeschaltet. Wenn das richtige Datum eingestellt ist, navigieren Sie mit der mittleren Taste zu “Einstellen” und bestätigen Sie mit der rechten Taste.

7. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der die Erinnerung ertönen soll, indem Sie zur Uhrzeit navigieren und “Bearbeiten” drücken. Sobald der Bildschirm zum Einstellen der Uhrzeit angezeigt wird, navigieren Sie mit der linken und mittleren Taste zum richtigen Teil der Uhrzeit (Stunden und Minuten) und mit der rechten Taste zur Fortsetzung der Uhrzeit. Wenn Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, gehen Sie zu “Einstellen” und drücken Sie die rechte Taste zur Bestätigung.


Hinweis: Wenn die sprechende Uhr so eingestellt ist, dass sie jede Stunde ertönt, müssen Sie keine zusätzliche Erinnerung, wie so eben beschrieben, einstellen.

8. Navigieren Sie zu “Angezeigt für” und wählen Sie, wie lange die visuelle Erinnerung auf dem Bildschirm bleiben soll. Bei Spracherinnerungen wird auf dem Bildschirm nur “Erinnerung” angezeigt.
9. Navigieren Sie zu “Wenn alle Parameter eingestellt sind, wählen Sie ‘Zurück’, um zum Bildschirm ‘Erinnerungsübersicht’ zurückzukehren, und erneut ‘Zurück’, um zum Bildschirm ‘Uhr’ zurückzukehren. Wenn Sie irgendwo stecken bleiben, starten Sie die Uhr neu, indem Sie sie über die Steckdose aus- und wieder einschalten. Sie schaltet sich auf dem Uhr Bildschirm ein und Sie können erneut starten.

Persönliche Erinnerungen aufnehmen

Ihre Uhr kann Sprachnachrichten aufzeichnen, um personalisierte Erinnerungsalarme zu erstellen. Führen Sie dazu die Schritte 1-4 von “Einstellen eines Erinnerungsalarms” aus und:

- I. Wählen Sie “Sprache” aus der Erinnerungsliste aus, der folgende Bildschirm wird angezeigt

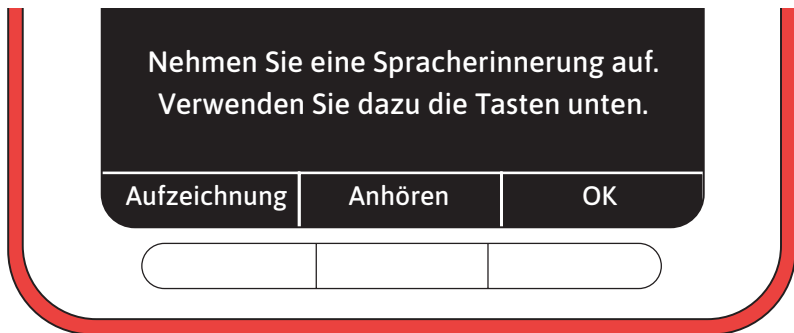

2. Drücken Sie “Aufnahme”, um die Aufnahme Ihrer Nachricht zu starten und “Stop”, um die Aufnahme zu beenden. Sie können mit der Schaltfläche “Anhören” die Aufnahme erneut ertönen lassen. Wenn Sie die Nachricht erneut aufnehmen möchten, drücken Sie einfach erneut auf “Aufnehmen”. Besser ist es, eine Nachricht so kurz und deutlich wie möglich aufzuzeichnen. Es stehen insgesamt 12 Sekunden Aufnahmezeit zur Verfügung.
3. Wenn Sie mit der Meldung zufrieden sind, drücken Sie “OK”.

Führen Sie die Schritte 6-9 unter “Einstellen eines Erinnerungsalarms” aus, um die Einstellung Ihrer Erinnerung abzuschließen.

Tipp: Sprechen Sie nahe am Mikrofon, um eine möglichst klare Nachricht aufzunehmen. Das Mikrofon befindet sich oben auf der Uhr, rechts neben der Taste. Möglicherweise möchten Sie auch die Lautstärke aufdrehen. Dies wird auf Seite 44 beschrieben

Das Mikrofon befindet sich hier



Bearbeiten oder Löschen von Erinnerungen

Wenn Sie eine Erinnerung eingestellt haben, die Sie ändern oder löschen möchten:

1. Drücken Sie die linke und rechte äußere Taste gleichzeitig, um den Bildschirm "Erinnerungsübersicht" zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit der mittleren Taste nach unten zu der Erinnerung, die Sie ändern möchten. Drücken Sie die rechte Taste, um sie zu bearbeiten.
3. Nehmen Sie die Änderungen an der Erinnerung vor oder wählen Sie in der Liste "Erinnerung löschen", um sie zu entfernen.
4. Wenn Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie "Zurück", um zur Erinnerungsübersicht zurückzukehren, und noch einmal "Zurück", um zur Uhranzeige zurückzukehren. Ändern von Einstellungen neben der Einstellung von Uhrzeit und Datum verfügt Ihre Uhr über eine Vielzahl von Einstellungen, die Sie Ihrem Wunsch nach anpassen können.

So ändern Sie die Einstellungen:


Naast het instellen van de tijd en datum heeft uw klok een breed scala aan instellingen die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren.

1. Drücken Sie die linke und rechte äußere Taste gleichzeitig, um den Bildschirm "Erinnerungsübersicht" zu erreichen.
2. Drücken Sie die mittlere Taste zweimal, so dass das "Einstellungsmenü" markiert ist.
3. Drücken Sie die rechte Taste mit der Markierung "OK". Sie befinden sich nun im Einstellungsmenü

4. Um die gewünschte Einstellung zu bearbeiten, navigieren Sie mit der linken und mittleren Taste an die entsprechende Stelle im Menü und drücken Sie die rechte Taste (Bearbeiten), um sie zu bearbeiten. Die folgenden Einstellungen können geändert werden:

Anzeigemodus

Wählen Sie den Anzeigetyp der Uhr aus den folgenden 5 aus, um die richtige Menge an Informationen zu erhalten

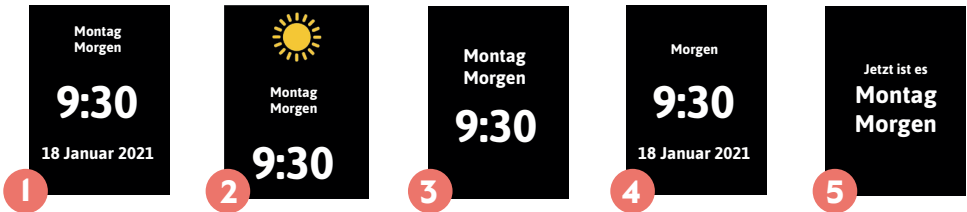

Displayfarbe

Wählen Sie die Farbe des Uhrendisplays, um es so gut wie möglich zu erkennen.



Zeiteinstellung

Stellen Sie die Uhrzeit der Uhr ein, wenn sie nicht korrekt ist oder wegen der Sommerzeit geändert werden muss.

• Wenn Sie an irgendeiner Stelle des Einstellungsmenüs nicht weiterkommen, schalten Sie die Uhr einfach an der Steckdose aus und wieder ein. Sie kehrt dann zur Uhrzeitanzeige zurück.

Zeitmodus

Ob die Uhr im 12- oder 24-Stunden-Modus angezeigt wird.

Tageszeiteinstellungen

Die Zeitschwellen, die die Uhr anzeigt, d. h. ob es morgens, nachmittags, abends oder nachts ist. Bei der Einstellung dieser Schwellenwerte ist es sehr wichtig, dass sie sich nicht überschneiden. Wenn sie sich überschneiden, zeigt die Uhr eine Fehlermeldung an.

Datum einstellen

Das Datum, das die Uhr anzeigt.

Helligkeit

Die Helligkeit des Uhrenbildschirms, niedrig, mittel oder hoch. Hinweis: Wenn die Helligkeit auf mittel oder hoch eingestellt ist, wird sie auf niedrig gedimmt, während die Uhr "Nacht" anzeigt.

Sprechende Uhr

Die Option, die sprechende Uhr stündlich ertönen zu lassen, wenn die Taste gedrückt wird, beides, oder sie ganz auszuschalten. Hinweis: Wenn die sprechende Uhr auf stündlichen Ton eingestellt ist, ertönt sie nicht, wenn die Uhr "Nacht" anzeigt.

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke ein, mit der Erinnerungsalarne und die sprechende Uhr wiedergegeben werden. Wählen Sie zwischen niedrig, mittel und hoch.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Die sprechende Uhr gibt keinen Ton ab	Die sprechende Uhr ist auf stündlichen Ton eingestellt oder ausgeschaltet. Ändern Sie die Einstellungen für die sprechende Uhr, siehe wie auf Seite 44
Einstellungen und Uhrzeit werden nicht gespeichert, wenn die Uhr vom Netz getrennt ist	Die Batterie ist leer. Ersetzen Sie die CR2032-Batterie, indem Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr öffnen.
Es lassen sich keine neuen Erinnerungen einstellen	Die volle Anzahl von Erinnerungen (16) wurde eingestellt. Löschen Sie nicht verwendete Erinnerungen, um mehr einzustellen.
Erinnerung mit Sprachaufzeichnung ist zu leise	Gehen Sie beim Aufnehmen näher an das Mikrofon (auf der Oberseite der Uhr) heran. Stellen Sie die Lautstärke im Setup-Menü auf hoch.

Sonstige Informationen

Diese Uhr enthält eine Aussparung zum Aufhängen an der Wand. Bitte stellen Sie sicher, dass die Befestigungsmethode stark genug ist, um das Gewicht der Uhr zu tragen, um die Gefahr von Stößen zu verringern. Wenn die Uhr vom Stromnetz getrennt ist, werden Ihre voreingestellten Informationen bis zu einem Jahr von der integrierten CR2032-Batterie gespeichert. Wenn diese Batterie leer ist, können Sie sie durch Öffnen der Klappe auf der Rückseite der Uhr austauschen. Achten Sie darauf, dass sich die Schrift auf der Oberseite der Batterie befindet. Dieses Produkt wird mit einer Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum geliefert, um Herstellungsfehler abzudecken.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Uhr nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Uhr reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm, indem Sie ihn mit einem speziellen Bildschirmtuch oder einem weichen, feuchten Tuch vorsichtig abwischen. Verwenden Sie keine übermäßige Flüssigkeit.
- Bewahren Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Uhr, das Netzkabel und den Stecker von Wasser fern.
- Versuchen Sie nicht, die Uhr zu reparieren, da dies gefährlich sein kann.
- Die Uhr ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet
- Entsorgen Sie diese Uhr gemäß den Recycling-Vorschriften in Ihrer Region. Elektroschrott kann umweltschädlich sein und sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



FRANÇAIS

Bonjour !

Merci d'avoir acheté une inoubliable Horloge Pense-bête. Nous espérons que vous la trouverez facile d'utilisation and qu'elle rendra votre vie plus simple. Ce guide vous explique comment cette horloge fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser au maximum de ces possibilités.

Votre Horloge Pense-bête est conçue pour être simple d'utilisation, et si vous prenez quelques minutes afin de personnaliser vos réglages selon les besoins de vos proches et les vôtres, ce sera encore plus simple. Vous pouvez prendre connaissance de ces réglages personnalisés page 57, comment installer des rappels page 53 ou encore commencez dès maintenant l'utilisation de votre Horloge avec le guide "commencez maintenant" page 50.


Table des matières

Démarrage rapide	50
Choisissez le meilleur mode d'affichage	51
Aperçu des rappels	52
Programmer une alarme pour les rappels	53
Modifier ou supprimer des rappels	57
Changez vos réglages	57
Modes d'affichage	58
Couleur d'affichage	58
Réglages de l'heure	58
Affichage de l'heure	59
Réglages du moment la journée	59
Réglages de la date	59
Luminosité	59
Horloge parlante	59
Volume	59
Dépannage	60
Autres informations	60
Avertissements et sécurité	61

Démarrage rapide

Votre horloge BBrain est prête à l'emploi et peut être démarrée en deux étapes simples :

1. Branchez le câble d'alimentation dans l'endroit prévu à cet effet sous votre appareil.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique.

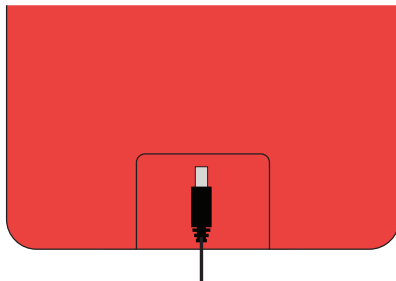


Après quelques secondes, votre appareil devrait s'allumer et afficher l'écran d'accueil puis la date et l'heure. Si vous avez besoin de changer la date ou l'heure, rendez-vous à la page 57 de ce livret, dans la rubrique « Réglages ».



Le bouton pour passer en mode "horloge parlante" se situe sur le dessus de votre appareil.

Les boutons pour naviguer dans le menu et régler ou programmer des rappels. Pressez le bouton de gauche et de droite simultanément afin d'accéder au menu.


Votre horloge possède trois boutons qui sont utilisés pour changer de réglages ou pour programmer des rappels. Afin d'accéder à ces fonctions, vous devez appuyer sur les deux boutons extérieurs simultanément, il est donc impossible de le faire par accident. En appuyant sur ces boutons, vous accéder à un menu général qui montre tous les rappels programmer sur votre appareil.

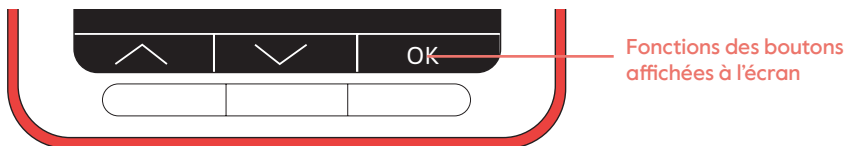

Les fonctions des boutons sont affichés sur l'écran. Ces boutons peuvent en effet avoir différentes fonctions selon le menu dans lequel vous vous trouvez. Ces fonctions seront toujours expliquées et affichées via des mots et des symboles sur le bas de votre écran.

Choisissez le meilleur mode d'affichage

L'horloge peut être affichée de cinq manières différentes telles que montré ci dessous. Chaque mode d'affichage est disponible dans trois couleurs différentes.

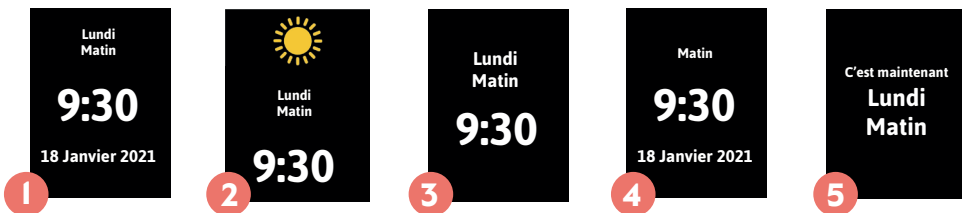

- Choisissez la meilleure place pour votre Horloge, gardez la près de vous, à un endroit où vous pouvez la voir en permanence.
- Vous pouvez la poser sur une table ou l'accrocher au mur par exemple.

Aperçu des rappels

Votre Horloge peut afficher un aperçu de tous les rappels programmés sur votre appareil, vous pouvez les modifier, ou encore les supprimer. Vous pouvez accéder à ces fonctionnalités en appuyant simultanément sur les deux boutons qui se trouvent sur les côtés. Vous arriverez sur un menu à partir duquel vous pourrez également accéder aux réglages de l'Horloge ainsi que la fonction pour programmer de nouveaux rappels.

Les rappels déjà programmés sont affichés également à partir de cet écran.



Programmer une alarme pour les rappels

Votre Horloge peut garder en mémoire jusqu'à seize alarmes, qui peuvent être programmées pour sonner une fois ponctuellement, chaque jours, ou encore chaque semaine. Vous pouvez utiliser les annonces préenregistrées sur votre appareil, ou créer vos propres annonces personnalisées en enregistrant votre voix sur votre Horloge.

Chaque annonces préenregistrées consiste en un gentil message vocal ainsi qu'une fenêtre qui apparaît sur votre écran. Certaines fenêtres ont également une image qui les accompagne. Voici les différentes annonces préenregistrées sur votre appareil :

1. C'est l'heure de prendre vos médicaments
2. C'est l'heure du petit-déjeuner
3. C'est l'heure du déjeuner
4. C'est l'heure du dîner
5. C'est l'heure du goûter
6. Pensez à boire de l'eau
7. Prenez une tasse de thé
8. Vérifiez que les portes sont fermées
9. Éteignez le four
10. Allumez votre alarme
11. Avez-vous votre alarme personnelle avec vous?
12. Portez-vous vos lunettes?
13. Votre famille vous rend visite aujourd'hui
14. Votre personnel de soin vous rend visite aujourd'hui
15. Vous avez un rendez-vous chez le docteur aujourd'hui
16. Vous vous rendez au centre ville aujourd'hui
17. C'est l'heure de se lever
18. C'est l'heure d'aller se coucher
19. Joyeux anniversaire
20. Avez-vous besoin d'aller aux toilettes?

Pour “programmer une alarme”, voici les étapes à suivre

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons situés sur les côtés pour accéder à l'écran d'accueil des rappels.
2. Appuyez une fois sur le bouton du milieu pour sélectionner l'option “programmer un nouveau rappel”.
3. Appuyez sur le bouton de droite pour valider et accéder au menu pour créer un nouveau rappel.
4. Appuyez sur le bouton du milieu pour naviguer dans le menu et sélectionner “Edit” dans le menu “Types de rappels”.
5. Sélectionner un rappel préenregistré de votre choix. Si vous souhaitez utiliser un rappel vocal, reportez vous à la section “Enregistrer un rappel personnel”.
6. Appuyez sur le bouton du milieu pour accéder à la section “Fréquence” et appuyez sur le bouton de droite pour choisir “Éditer”. Choisissez si l'alarme doit sonner :
 - a. **chaque jour.**
 - b. **chaque semaine** – auquel cas choisissez le jour où elle doit sonner à l'aide du menu suivant.
 - c. **une fois** -auquel cas choisissez la date à l'aide du menu suivant. Lorsque vous programmez une date, utilisez les boutons de gauche et de droite pour naviguer dans le menu et sélectionner le jour ou le mois, puis le bouton de droite pour choisir la date précise. Une fois que c'est fait, utilisez le bouton du milieu pour accéder à l'option “programmer” et appuyez sur le bouton de droite pour valider votre choix.
7. Réglez l'heure à laquelle l'alarme doit sonner en naviguant au menu “Heure” puis en sélectionnant “Éditer”. Une fois que

l'écran de réglage de l'heure apparaît, utilisez les boutons de gauche et du milieu pour sélectionner l'heure ou la minute et le bouton de droite pour avancer à l'heure de votre choix. Sélectionnez "Programmer" afin de confirmer votre choix à l'aide du bouton de droite.


Note : Si l'horloge parlante est réglée pour annoncer chaque heure, ne programmer pas une alarme à une heure pile.

8. Sélectionnez "Afficher pendant" et choisissez combien de temps vous souhaitez que le rappel visuel reste sur l'écran. Pour les rappels vocaux, l'écran affichera simplement "Rappel".
9. Allez à "une fois que les paramètres sont réglés". Une fois que tous les paramètres sont sélectionnés, appuyez sur "Retour" afin de retourner sur l'écran d'accueil des rappels, et une fois de plus sur "Retour" afin de retourner à l'écran d'accueil de l'Horloge. Si vous êtes bloqués sur un écran à n'importe quel moment, redémarrez l'Horloge en l'éteignant puis la rallumant. L'Horloge s'allumera et affichera l'écran d'accueil, et vous pourrez redémarrer vos réglages.

Programmer une alarme personnalisée

Vous pouvez enregistrer un message vocal sur votre horloge afin de personnaliser les alarmes de votre appareil. Pour ce faire, suivez les étapes 1 à 4 de "programmer une alarme," puis :


1. Sélectionnez "Voix" dans le menu des alarmes, l'écran ci-dessous s'affichera

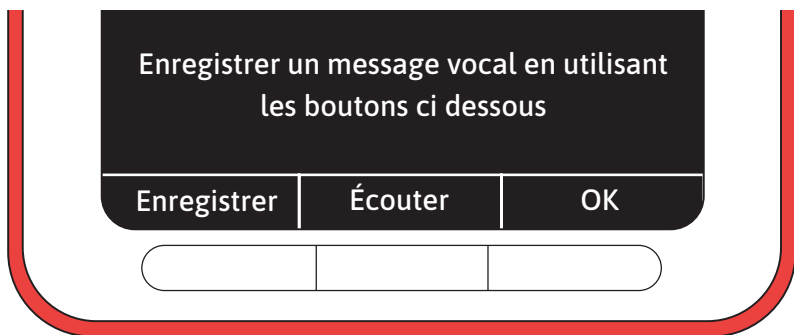

2. Appuyez sur “Enregistrer” pour commencer l’enregistrement de votre message vocal, puis “Stop” lorsque vous avez terminé. Vous pourrez écouter de nouveau votre message en utilisant le bouton “Écouter”. Si vous souhaitez enregistrer le message à nouveau, vous pouvez simplement appuyer sur “Enregistrer”. Essayez d’enregistrer le message le plus clair et court possible. Il ne peut pas faire plus de 12 secondes.
3. Une fois que vous êtes satisfait de votre message, appuyez sur “OK” afin de valider.

Suivez ensuite les étapes 6 à 9 de “programmer une alarme” pour finir la programmation de votre alarme personnalisée.

Conseil : Parlez près du micro lorsque vous vous enregistrez pour être sûr que le message sera clair. Le micro se trouve sur le dessus de l’horloge, à droite du bouton. Vous pouvez également augmenter le volume (voire page 59).

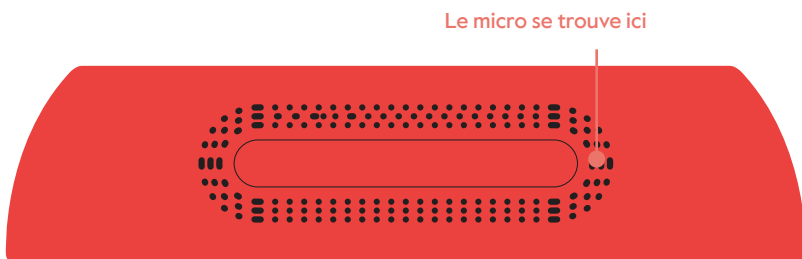

Modifier ou supprimer des rappels

Si vous avez programmé un rappel et que vous souhaitez le modifier ou le supprimer :

1. Appuyez simultanément sur les boutons de droite et de gauche pour accéder au menu général des Rappels.
2. Utilisez le bouton du milieu pour choisir le rappel que vous souhaitez modifier. Appuyez sur le bouton de droite pour modifier le rappel sélectionné.
3. Effectuez les changements de votre choix ou sélectionnez l'option "supprimer le rappel" pour supprimer le rappel.
4. Une fois que vous avez effectué les changements de votre choix, appuyez sur "Retour" pour retourner au menu général des rappels. Appuyez une fois de plus sur "Retour" afin de retourner sur l'écran d'accueil de l'horloge.

Changez vos réglages


Grâce aux fonctions pour changer de réglages, de date et d'heure, vous pouvez personnaliser votre horloge.

1. Appuyez simultanément sur les boutons de droite et de gauche pour accéder au menu général des Rappels.
2. Appuyez sur le bouton du milieu deux fois pour sélectionner "réglages".
3. Appuyez sur "OK" pour entrer dans le menu.

4. Pour modifier le réglage de votre choix, naviguer dans le menu pour sélectionner le réglage en question grâce aux boutons de droite et du milieu. Puis appuyez sur le bouton de droite pour modifier le réglage choisi.

Les réglages suivants peuvent être modifiés

Le mode d'affichage : choisissez le type d'affichage de votre horloge parmi les 5 ci-dessous afin d'afficher les informations nécessaires.

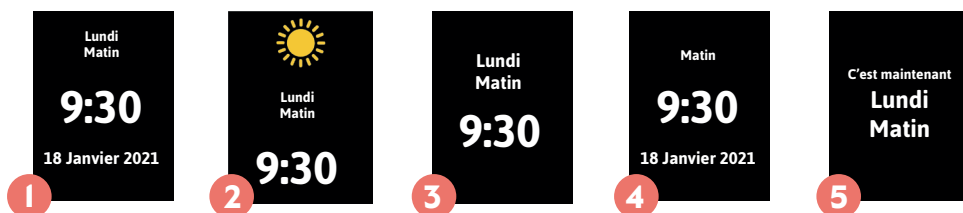

La couleur d'affichage

Choisissez la couleur d'affichage de votre horloge afin de rendre l'affichage le plus clair possible.



Réglage de la date et l'heure

Régler la date et l'heure si elle n'est pas correcte.

• Si vous êtes bloqués sur un écran à n'importe quel moment, redémarrez l'Horloge en l'éteignant puis la rallumant. L'Horloge s'allumera et affichera l'écran d'accueil.

Réglage de la date et l'heure

Régler la date et l'heure si elle n'est pas correcte.

Mode d'affichage de l'heure : choisissez si l'affichage de l'heure se fait en mode 12 ou 24 heures.

Réglage du moment de la journée

Le moment de la journée affiché par l'horloge, par exemple si on est le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit. Lorsque vous régler l'heure à laquelle chaque moment commence et termine, il est important de ne pas rentrer deux fois la même heure ou l'horloge affichera un message d'erreur.

Affichage de la date

La date affichée par l'horloge.

Luminosité

La luminosité de l'écran, faible, normal, forte. Notez que si la luminosité de l'horloge est réglée sur normal ou haute, elle changera automatiquement en faible lorsque l'horloge est en mode nuit.

Horloge parlante

Vous pouvez choisir d'activer l'option 'horloge parlante'. Vous pouvez régler l'horloge parlante pour annoncer chaque heure, pour annoncer l'heure qu'il est lorsque vous appuyez sur le bouton, ou éteindre l'option de l'horloge parlante. Notez que si l'horloge parlante est réglée pour annoncer chaque heure, elle ne le fera pas lorsque l'horloge est en mode nuit.

Volume

Réglez le volume pour les alarmes vocales et l'horloge parlante. Vous pouvez choisir faible, normal ou fort.

Dépannage

Problèmes fréquents	Potentielles causes et solutions
L'horloge parlante n'émet pas de son	L'horloge parlante est réglée pour annoncer chaque heure ou bien elle est éteinte. Vous pouvez changer ces réglages, voire page 59.
La date et l'heure ainsi que les réglages ne sont pas sauvegardés lorsque l'horloge est déconnectée	La batterie est épuisée. Changez la batterie (modèle CR2032) en ouvrant le boîtier batterie à l'arrière de l'horloge.
Je ne peux pas créer de nouveaux rappels	Le nombre maximum de rappels (16) a été atteint. Supprimez les rappels non utilisés pour en programmer de nouveaux.
Les rappels vocaux avec une voix enregistrée sont trop bas	Rapprochez vous du micro (sur le dessus de l'horloge) lorsque vous enregistrez votre alarme vocale. Réglez le volume sur 'fort' dans le menu réglage.

Autre information

votre horloge est équipée d'un crochet afin de l'accrocher à un mur. Faites attention lorsque vous l'accrochez et soyez sur que le poids de l'horloge n'est pas trop lourd afin d'éviter qu'elle tombe. Lorsque l'horloge est déconnectée d'une source d'électricité, vos informations pré-réglées seront conservées par la batterie interne pendant un an maximum. Une fois que cette batterie est épuisée, vous pouvez la changer en ouvrant le boîtier à batterie situé à l'arrière de votre horloge. Ce produit possède une garantie défauts de fabrication valable 12 mois après sa vente.

Avertissements et sécurité

- Utilisez l'horloge seulement avec l'adaptateur fourni
- Débranchez l'horloge avant de la nettoyer. Nettoyez l'écran en le frottant doucement avec un tissu spécial pour écran. N'utilisez pas trop de produit liquide.
- Gardez l'adaptateur et les fils hors de portée des enfants.
- Gardez l'horloge, l'adaptateur, et les fils hors de portée d'eau
- N'essayez pas de réparer votre appareil seul.
- L'horloge est réservé à un usage exclusivement en intérieur
- Lorsque vous jetterez votre horloge, recyclez là si c'est possible selon les lois en vigueur dans votre pays. Les déchets électriques peuvent être dangereux pour l'environnement.



Need More Help?

Visit our website to discover videos, guides and tips to help you get the most out of your BBrain Clock. Or simply get in touch and we'll see how we can help.

Web www.bbrain.eu

Email info@bbrain.eu

Phone +31 (0)88 – 0080 130